


KALA 1:5

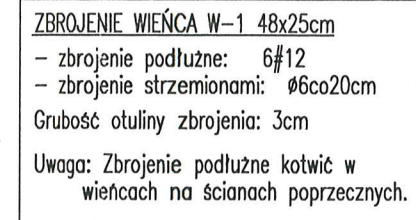

1. Otwory w stropie sprawdzać z rysunkami architektonicznymi.
2. Wysokość konstrukcyjna płyt żelbet. monolitycznych $h=15\text{cm}$.
3. Ściany nie zaznaczone i nie opisane na rysunku złożeniowym konstrukcji, nie są ścianami nośnymi i należy je wykonywać dopiero po rozdeskowaniu stropu wyższej kondygnacji.
4. Strop żelbetowy wylewać wraz z wieńcami.
5. W razie konieczności w ścianach murowanych stosować nadproża prefabrykowane typu "L".
6. Grubość otuliny zbrojenia dla stropu: 25mm.
7. Pręty zbrojeniowe w płytach stropowych przedłużać poza krawędź podpór min. 20cm.
8. Pręty zbrojenia w razie konieczności łączyć po długości na zakład min. 50d.
(d – średnica pręta zbrojeniowego).
9. Z wieńca pod murlatą wypuścić kotwy pod murlatę #16co120cm.

ARCHIBIS		tel/fax: (041)342-22-78; mail: biuro@archibis.pl	
Temat		Projekt budowlany przebudowy istniejącego budynku na stację uzdatniania wody i przepompownię wraz ze zbiornikami magazynowymi 2x200m ³ na wodę pitną, zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 3,00 m ³ na ścieki sanitarne, 2 zbiornikami bezodpływowymi o pojemności 52,00 m ³ na ścieki technologiczne wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wzdół gmina Bodzentyn na działce o nr ewid. 192/3; 193/3; 194/3; 195/2; 196/2; 197/1 oraz wykonanie otworu studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce o nr ewid. 100/2; 501/2.	
Projektant	mgr inż. Rafał Podstawka	SWK/0025/P00K/05	
Opracował			
Sprawdzający	dr inż. Kazimierz Sokołowski	KL-1/92	
Branża	KONSTRUKCJA		
Przedmiot rysunku	Rzut stropu nad parterem		
Faza	Data	Skala	Nr rys.
P.B.	03.2015	1:50	1

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [cm]	#10	#12	UWAGI
1	76	#12	660		501.6	
2	29	#10	985	285.65		
3	10	#12	400		40	
4	4	#12	300		12	
RAZEM wg średnic [m]				285.7	553.6	
MASA 1mb [kg/m]				0.617	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				176.2	491.6	
RAZEM wg gat. stali [kg]				667.8		